

Tehnički list

Građevinski materijali • Elementi za komunalnu namjenu • Separator ulja


Tip proizvoda	Separator ulja s koalescentnim filterom u betonskom kućištu
Namjena	Prečišćavanje otpadnih voda (površine izložene padavinama kao što su saobraćajnice, parkinzi, trgovi, parkovi i sl., kod praonica, benzinskih pumpi, auto servisa, garaža, kod prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda u industrijskim pogonima...)
Materijal	Unutrašnji elementi izrađeni od PEHD i nerđajućeg čelika. Kućište izrađeno od betona C35/45
Rok upotrebe	Neograničen
Prevoz	Ne spada u materijale opasne za transport
Mjere sigurnosti	Nije štetno
Kontrola proizvoda	Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme BEPRO d.o.o. Proizvod je usklađen prema standardu EN 858
Eksterna kontrola	Proizvod je pod konstantnim eksternim nadzorom kontrole kvaliteta od strane akreditovane ustanove BP INSTITUT d.o.o.




NAPOMENA: Kompanija BEPRO d.o.o. ne odgovara za štetu nastalu usljed nekvalitetno izvedene ugradnje proizvoda ili nestručnog odabira proizvoda shodno njegovoj namjeni.

Tehnički list

Građevinski materijali • Elementi za komunalnu namjenu • Separator ulja

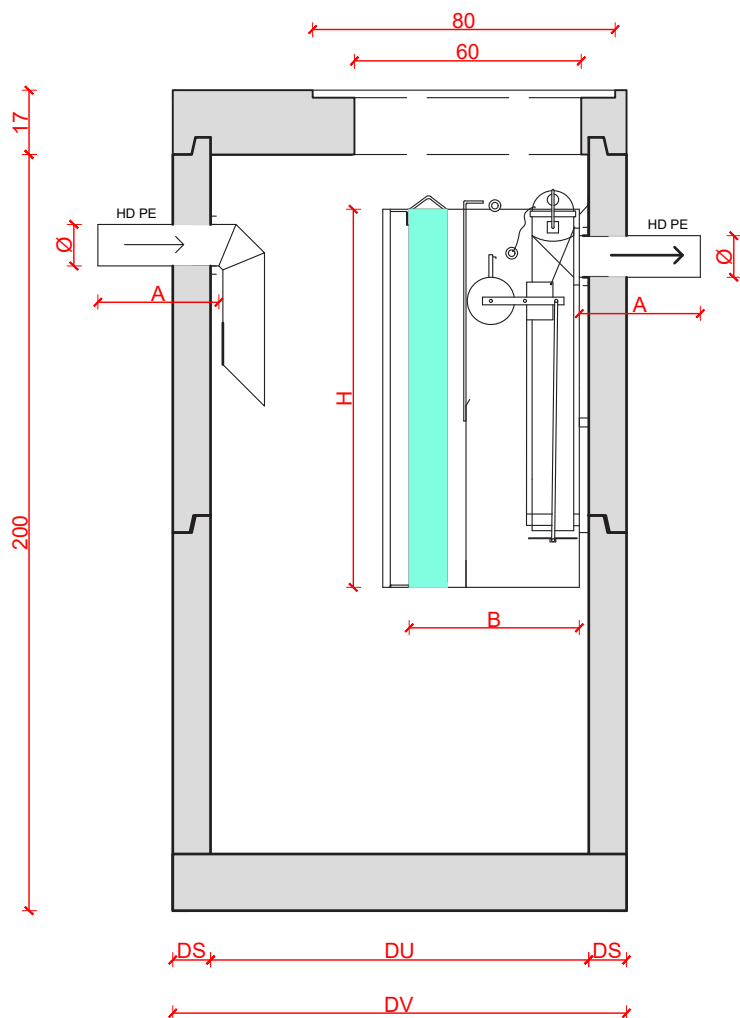

Separator ulja			
Dimenzije (cm)	SU3 Q=3 l/s	SU6 Q=6 l/s	SU10 Q=10 l/s
A	30	30	30
B	45	55	55
C	30	45	45
H	100	100	100
S	10	10	15
Ø	10	12.5	16
DS	10	11	12
DU	100	120	150
DV	120	142	174

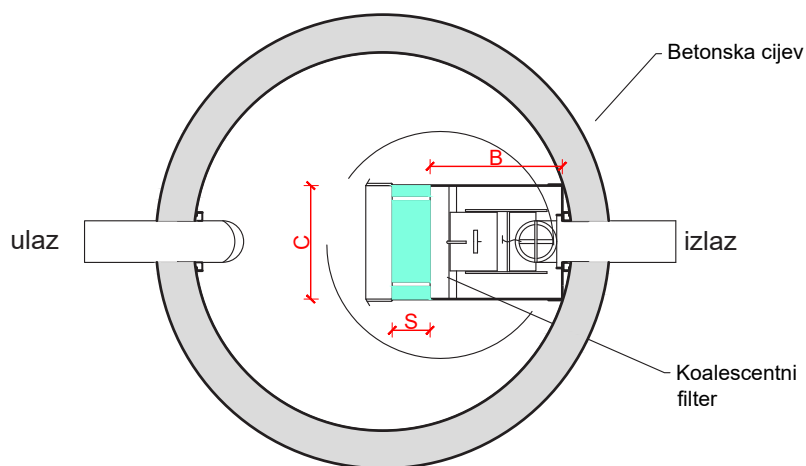

SEPARATOR ULJA

TEHNIČKI CRTEŽ

R 1:20

NAPOMENA: Kompanija BEPRO d.o.o. ne odgovara za štetu nastalu usljed nekvalitetno izvedene ugradnje proizvoda ili nestručnog odabira proizvoda shodno njegovoj namjeni.