



ROŠTILJ R-3



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristika	Vrijednost
Model	R-3
Materijal	Liveni beton
Širina x dubina x visina (cm)	200 × 90 × 250
Masa (ca. kg)	1400
Broj elemenata	7
Namjena	Vanjska upotreba
Boje i završna obrada	Boja betona, patina

KOTIRANI NACRT

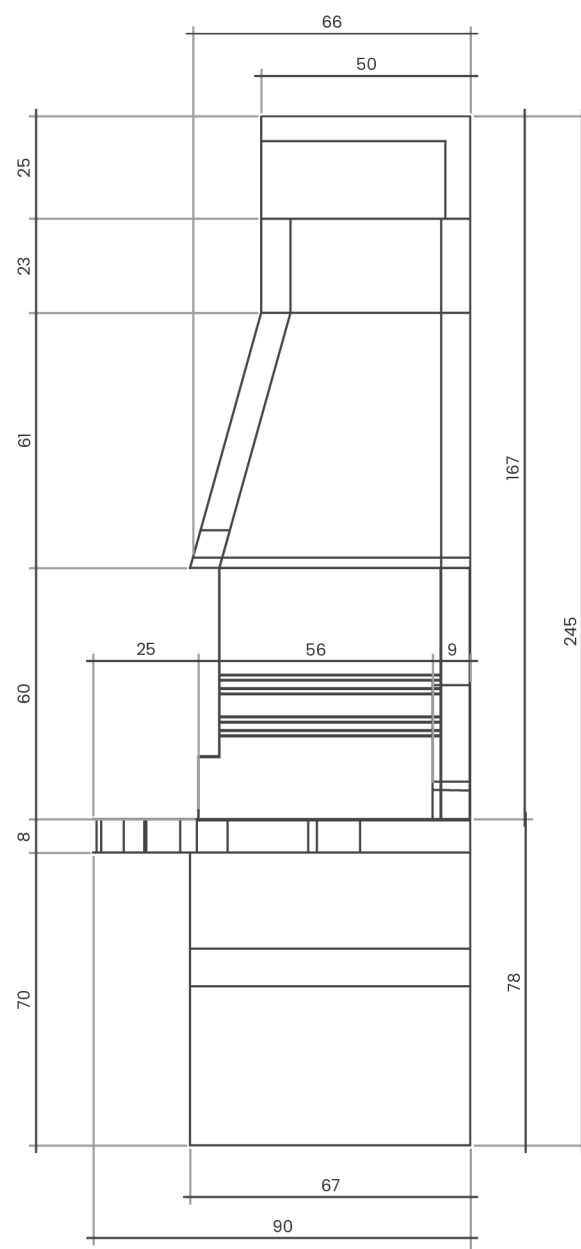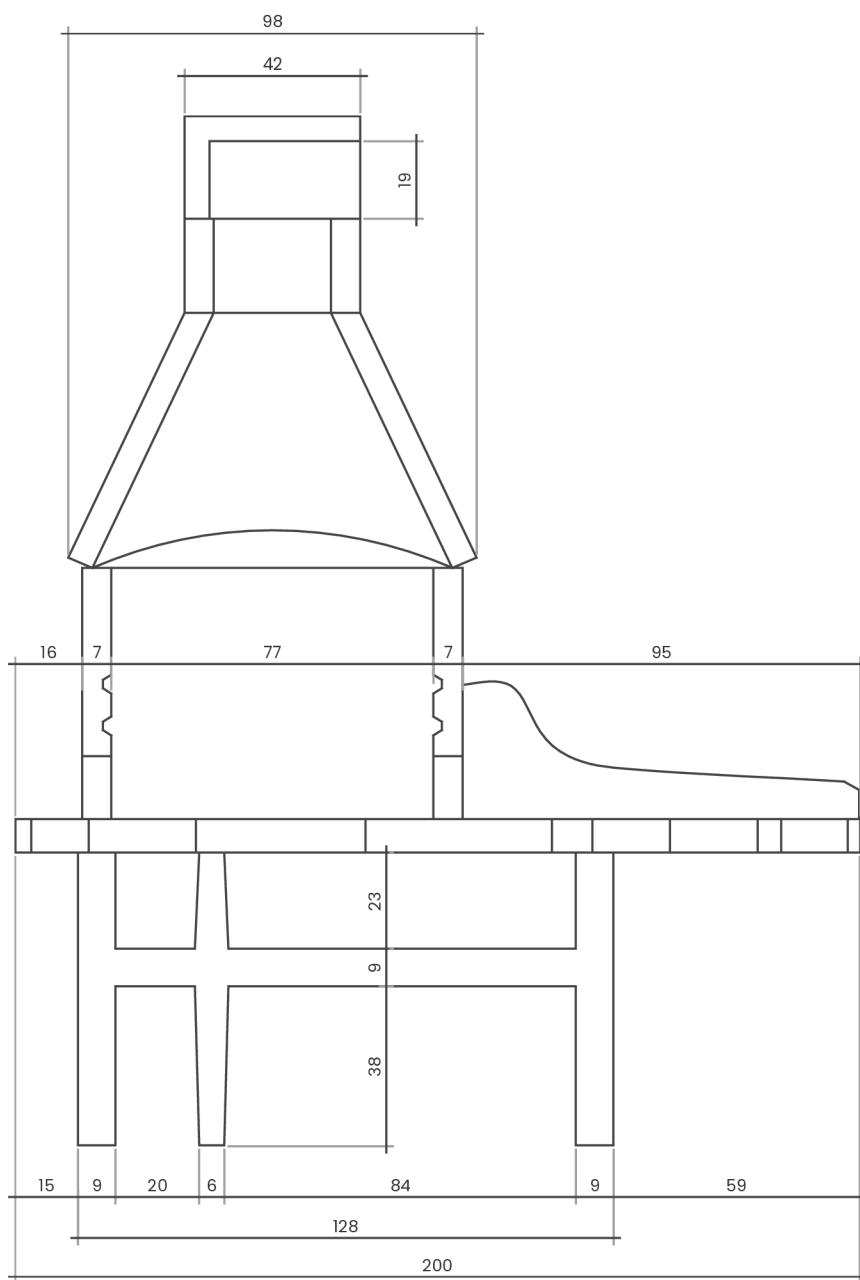

Sve mjere u cm.

ROŠTILJ R-3

REDOSLIJED MONTAŽE

Postaviti isključivo na otvorenom, najmanje 3 m od kuća, drveća i grmlja.

Pripremiti čvrstu betonsku podlogu koja može podnijeti masu proizvoda.

Provjeriti broj i stanje sastavnih elemenata.

Postaviti osnovne elemente na pripremljenu podlogu.

Složiti preostale elemente prema oznakama na šemi.

Ložište obložiti šamotom prema prikazu za ovaj model.

Prije upotrebe provjeriti sklop i ugradnju šamota.

OBLAGANJE LOŽIŠTA

Približno 12 komada šamotne opeke.


Koristiti posebna šamotna veziva otporna na visoke temperature, prema uputstvu proizvođača veziva.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Koristiti drveni ugalj, drva ili briket. Proizvod koristiti za pripremu hrane, bez spaljivanja otpada.

Za potpalu ne koristiti alkohol, lož-ulje ni druga tečna goriva. Tokom rada koristiti odgovarajući pribor, pregaču i zaštitne rukavice, uz stalni nadzor.

Prije čišćenja pustiti ložište da se ohladi. Vatru i žar ne gasiti vodom.

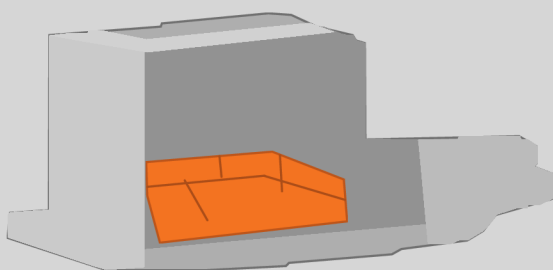

Ložište sa šamotnom oblogom